




# DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT MED ÖVERLIGGARE I TRÄ

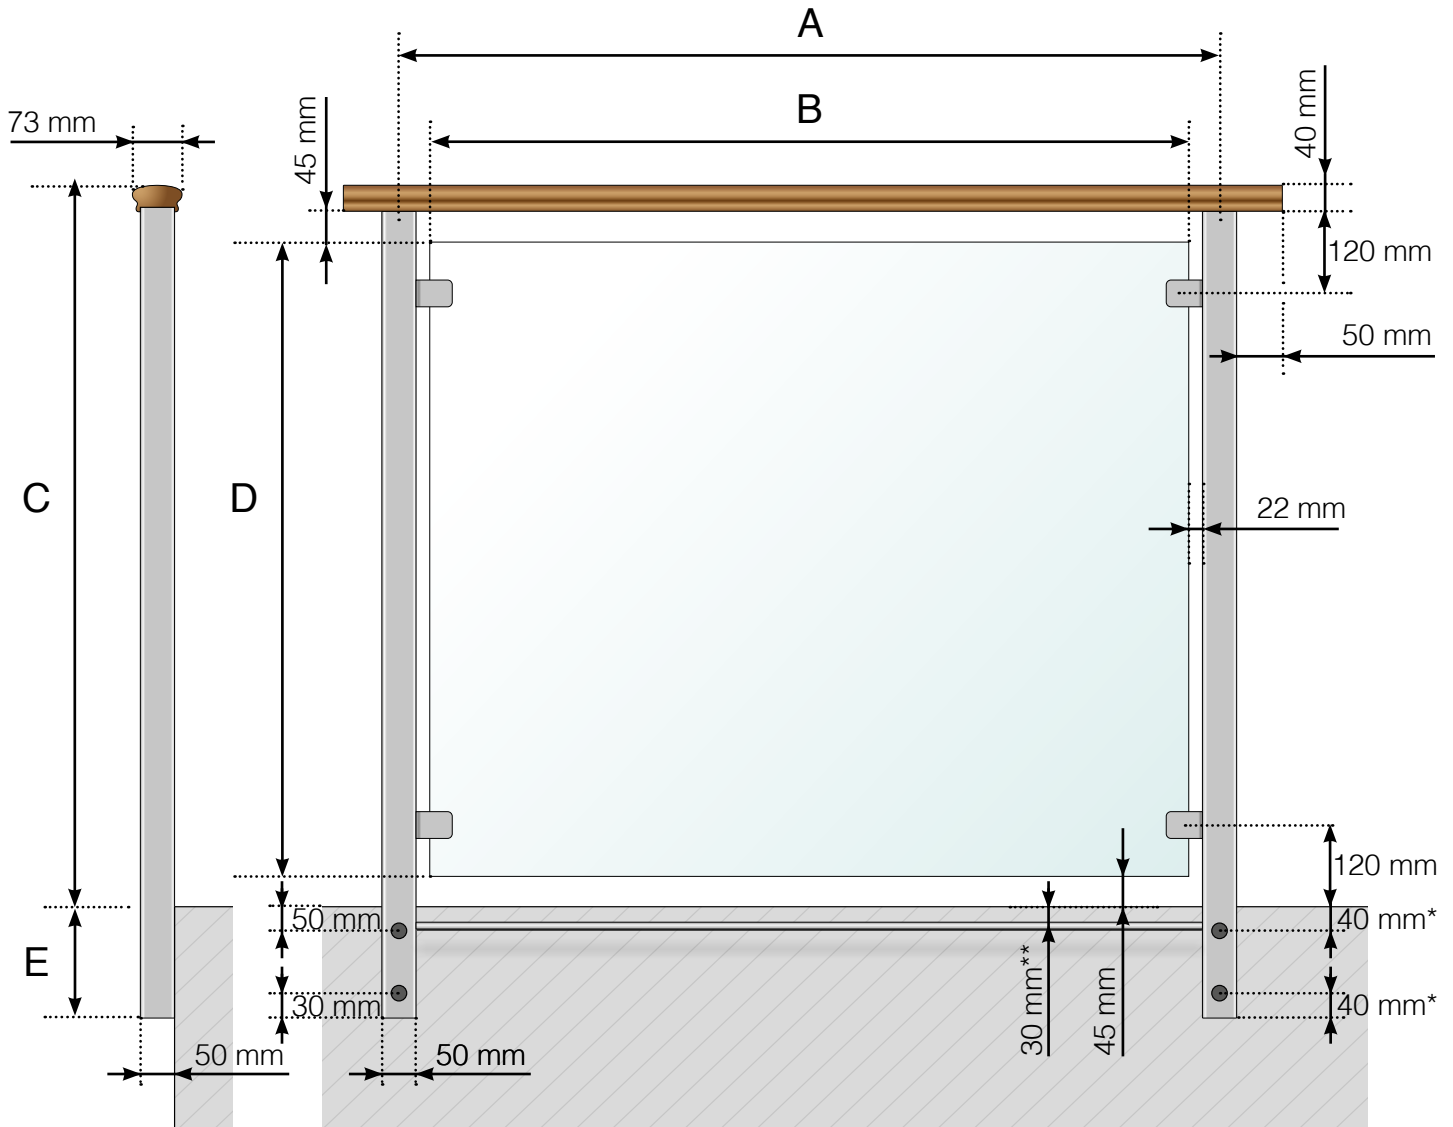


- A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
- B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner
- C - Räckets höjd från golvytan
- D - Glasets höjd
- E - 145, 195, 250 eller 350 mm

\* 40 mm gäller endast på stolpar för avslut höger (sett från utsidan) på varje räckessida så att skruvarna vid ett eventuellt hörn inte kolliderar med varandra

\*\* Nedfallsskydd som tillval

# DETALJMÅTT

## ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT

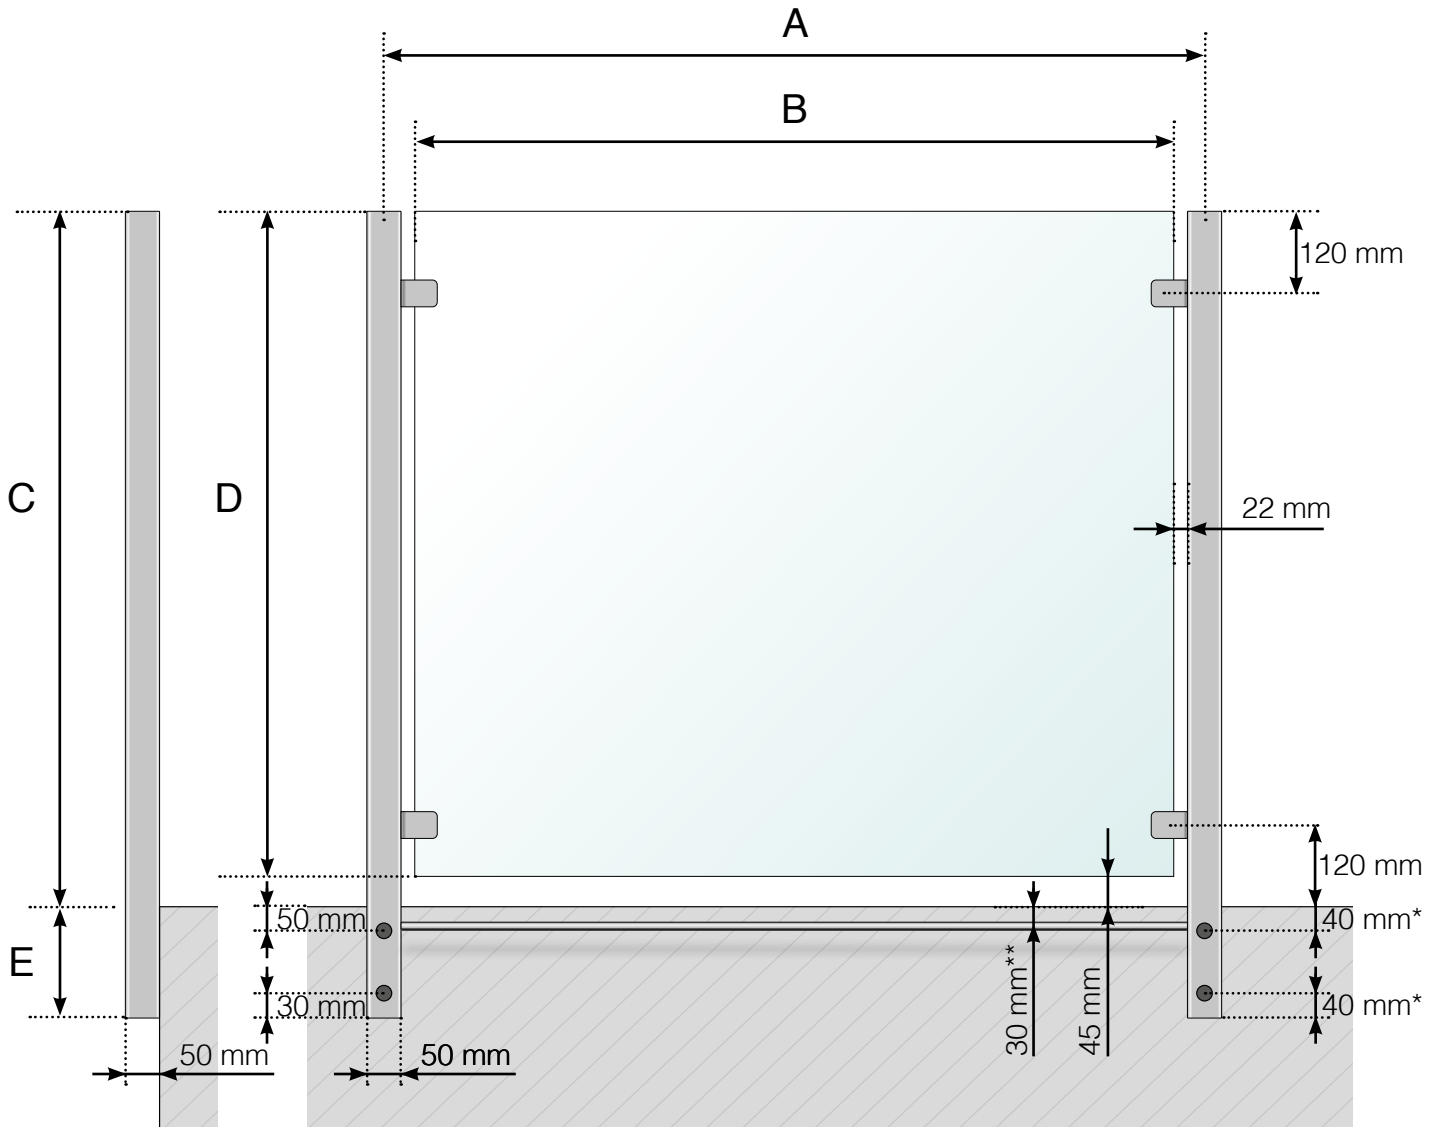

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner

B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner

C - Räckets höjd från golvytan

D - Glasets höjd

E - 145, 195, 250 eller 350 mm

\* 40 mm gäller endast på stolpar för avslut höger (sett från utsidan) på varje räckessida så att skruvarna vid ett eventuellt hörn inte kolliderar med varandra

\*\* Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalnlige

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rackesbutiken.se](http://www.rackesbutiken.se)

2017-11-06 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE