


DETALJMÅTT

FRANSK BALKONG MED FIXPOINTS

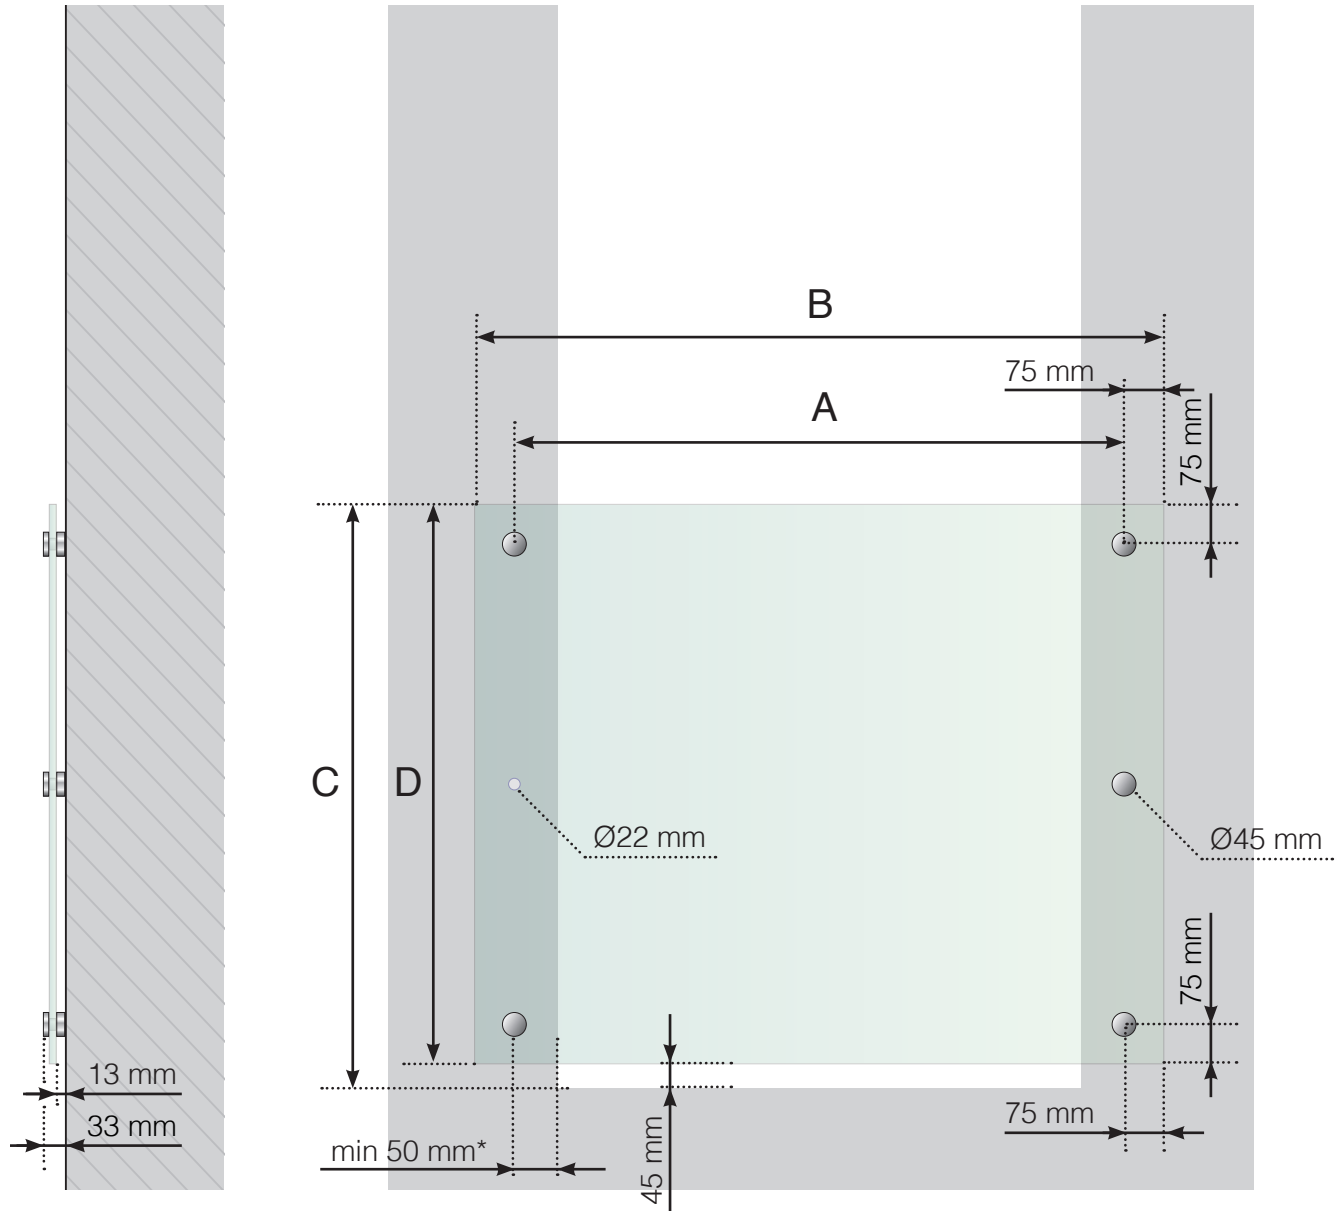

- A - Infästningens c/c-mått
- B - Glasets bredd beroende på infästningens c/c mått
- C - Räckets totala höjd
- D - Glasets höjd

* Vid vägginfästning mot tegel/betong bör avståndet från öppningskant till infästning vara minst 50 mm men vi rekommenderar 75 mm.

